

定電圧電源


ILV-60M2-VI

【仕様】


- 入力電圧 : DC24V±5%
- 入力電流 : 3A(MAX)
- 使用周囲温度 : 0 ~ +40℃
- 使用周囲湿度 : 20 ~ 70%RH(ただし、結露しないこと)
- 出力数 : 2CH
- 出力電圧範囲 : DC6~12V
- 冷却方式 : 強制空冷

【機能】


- 調整ツマミの操作による手動制御
- 外部ON/OFF信号による出力同期制御
- 外部0-5V入力による出力電圧制御

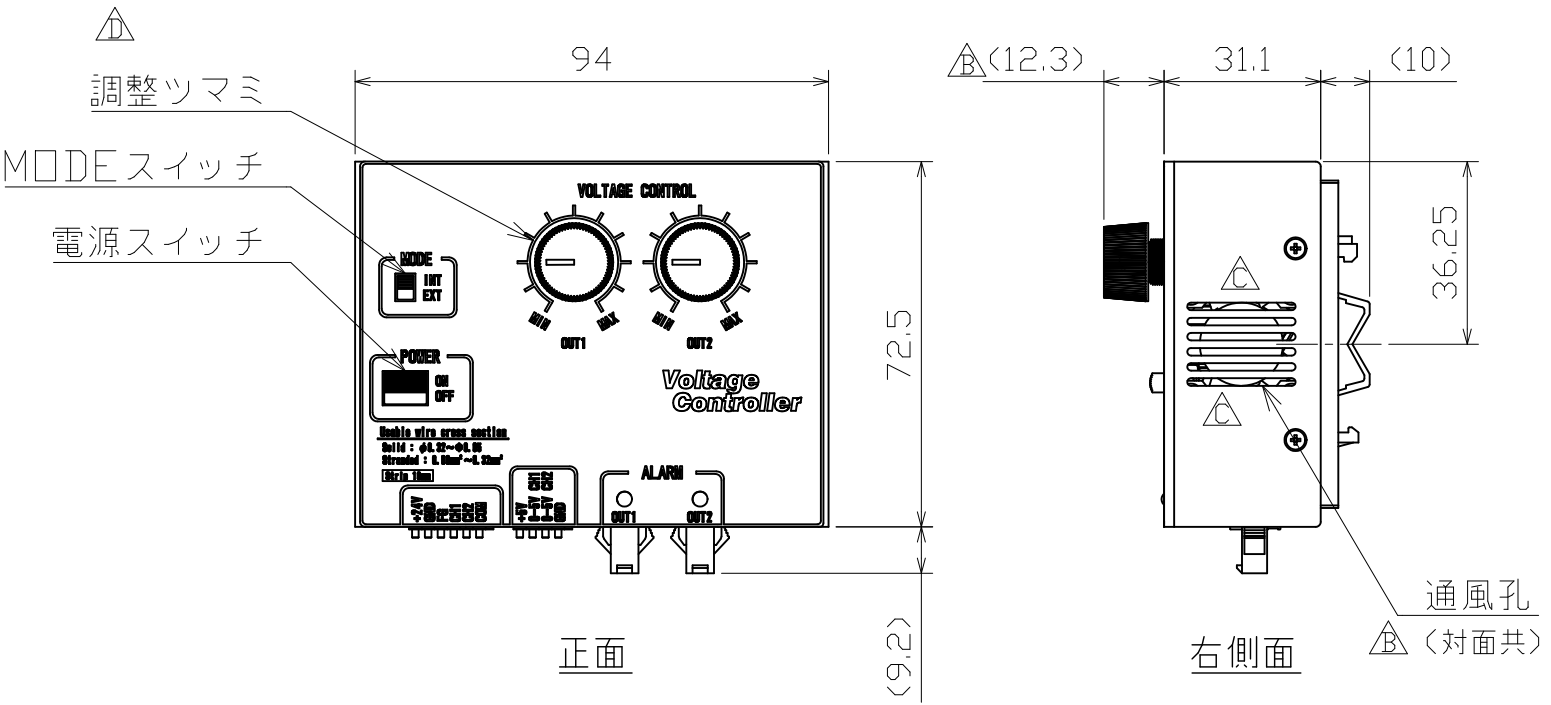


UNIT : mm

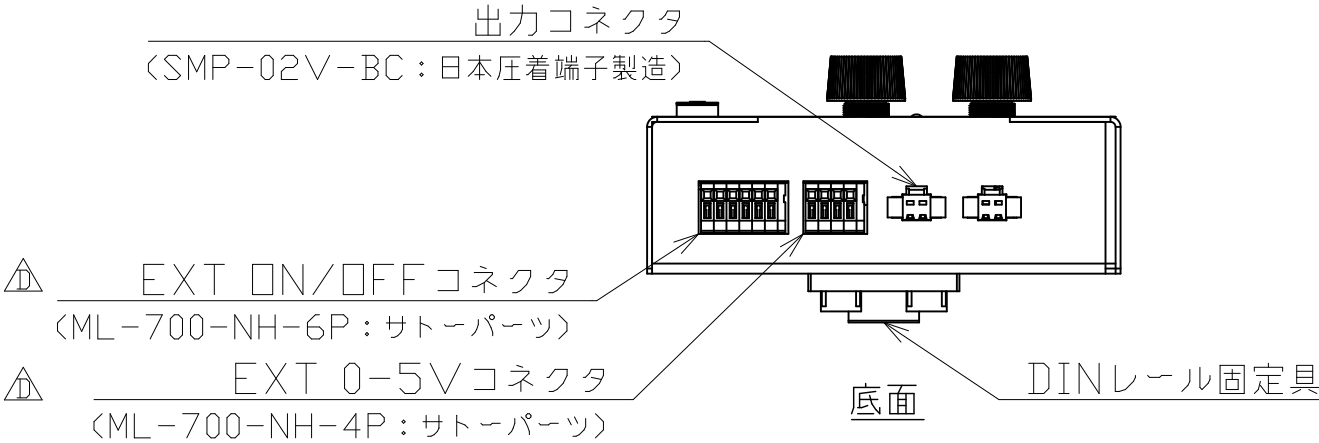

【EXT ON/OFF コネクタ回路接続例】

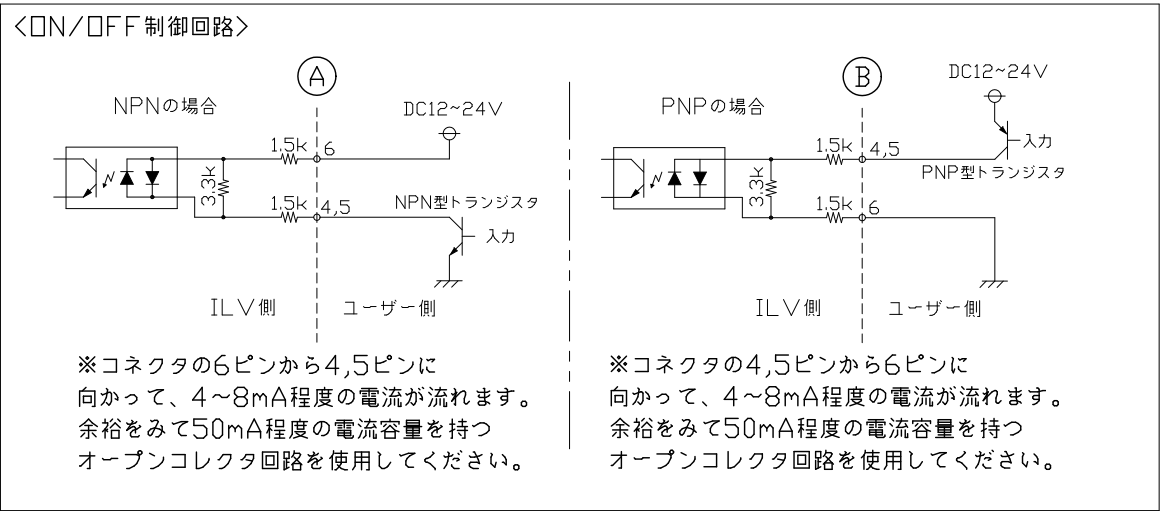

【EXT 0-5V コネクタ回路接続例】

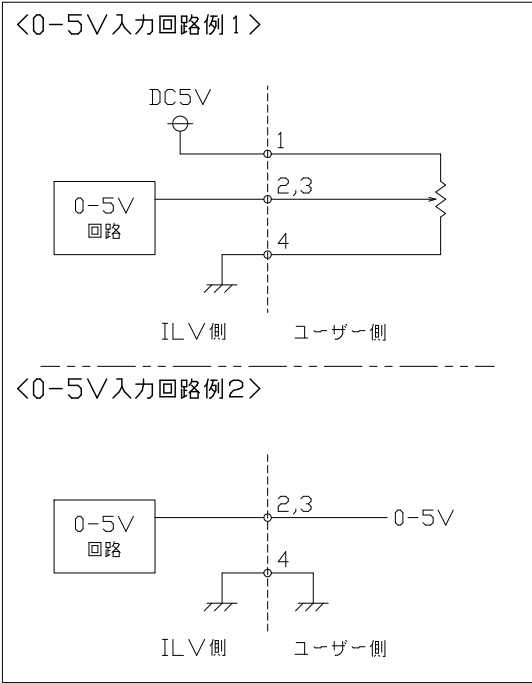


【コネクタピンアサイン】


	ピン番号	信号名
OUT1-2	1	(+)
	2	(-)



	ピン番号	シルク表記	信号名
EXT ON/OFF	1	+24V	DC24V IN
	2	GND	0V
	3	FG	FG
	4	CH1	EXT ON/OFF CH1
	5	CH2	EXT ON/OFF CH2
	6	COM	EXT COM



	ピン番号	シルク表記	信号名
EXT 0-5V	1	+5V	DC5V OUT
	2	0-5V CH1	EXT 0-5V CH1
	3	0-5V CH2	EXT 0-5V CH2
	4	GND	0V



Symbol	Date	Contents	Drawn by	Approved by
記号	年・月・日	改訂内容	作成	承認
△	2021.10.05	通気口修正	A.Osawa	T.Shiihara
△	2022.07.27	コネクタ部表記およびピン番号修正 文言修正	Y.Taniguchi	T.Shiihara

Approved	Drawn By
承認	作成
'19.03.04 T.Fukuda	'19.03.04 A.Inoue

※製品の詳細な操作方法・使用方法等に関しましては、別紙『取扱説明書』をご参照ください。