

LED照明用ON/OFF制御コントローラ

ISC-24-BASE-P

入力電源：DC24V±5%

出力電圧：DC24V 36W(MAX)

照明制御：ON/OFF制御のみ（調光制御なし）

CH数：1CH

接続照明容量：36W (MAX)

使用温度：0 ~ +40℃



使用湿度：20 ~ 70%RH(ただし、結露しないこと)

【本体付属品】



電源及びトリガ入力コネクタ

1個


Symbol	Date	Contents	Drawn by	Approved by
記号	年・月・日	改訂内容	作成	承認
⚠	2022.04.19	型番記入間違い修正	A.Osawa	T.Shiihara



Output block




Power Input Connector (Accessory)

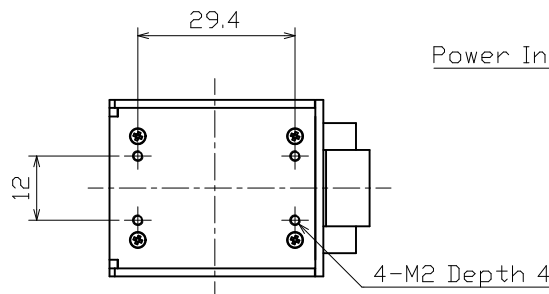


【接続コネクタ配置】

	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
Power Input Connector	1	DC24V IN
	2	GND
	3	TRIG IN+
	4	TRIG IN-



※製品の詳細な仕様および使用方法等に関しては、別紙「取扱説明書」をご参照ください。

	Pin No. ピン番号	Signal 信号名
Output block	A1	TRIG OUT+
	B1	TRIG OUT-
	A2	TRIG IN+
	B2	TRIG IN-
	A3	LAMP OUT+
	B3	LAMP OUT-



【使用コネクタ】

Power IN	Connector	User Side	Controller Side	Maker
		395040004 ⚠	395061004 ⚠	molex

Output	Connector	User Side	Controller Side	Maker
		B2L 3.50 / 06 / 180F SN BK BX	S2L-SMT 3.50 / 06 / 90LF 3.2SN BK BX	Weidmüller

UNIT : mm

承認	作成
'21.10.20 T.Shiihara	'21.10.20 Y.Taniguchi

Leimac Ltd.

475-315-A